

1


5V ve 0V bağlantısını yapınız. Ürünü kesinlikle 24V ile beslemeyiniz.

5V ve 0V bağlantısı yapılır.

A+, A-, B+, B- uçları bağlanır.

Z+ , Z- uçları bağlanır. (R+, R-)

C+, C-, D+, D- uçları bağlanır.

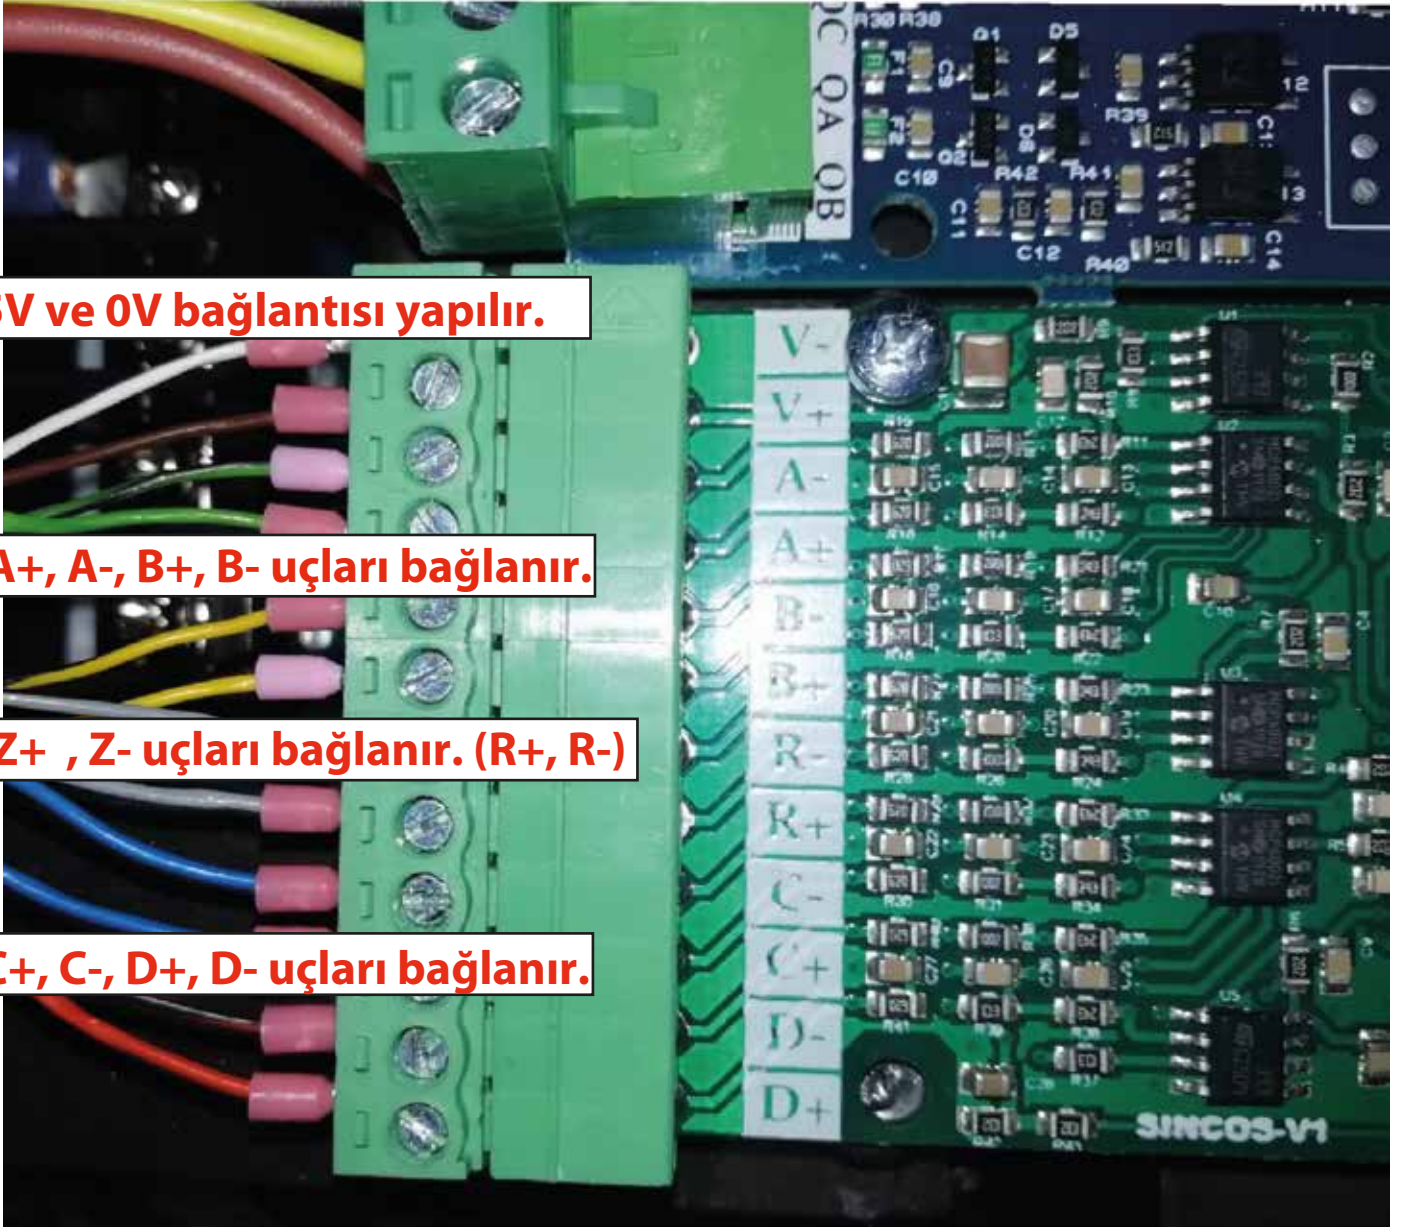


2

Renk Kodları

FNC SC 2048 - R700CH		V1.5	FENAC	CE
VDC	KAHVE (Brown)	C	MAVİ (Blue)	
GND	BEYAZ (White)	C-	MAVİ-SİYAH (Blue-Black)	
A	YEŞİL (Green)	D	TURUNCU (Orange)	
A-	YEŞİL-SİYAH (Green-Black)	D-	TURUNCU-SİYAH (Orange-Black)	
B	SARI (Yellow)	Z	GRİ (Gray)	
B-	SARI-SİYAH (Yellow-Black)	Z-	GRİ-SİYAH (Gray-Black)	

3 Encoder ayarları için seçilmesi gereken 3 adet parametre vardır.

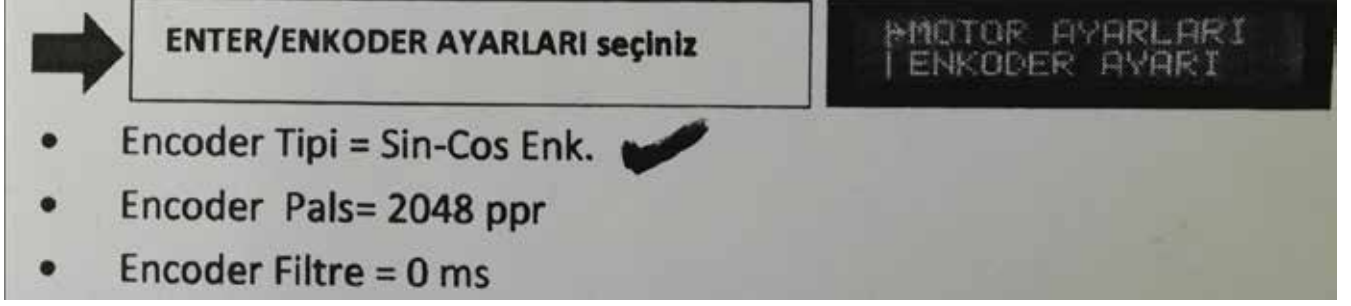

4 **Encoder Tipi Seçimi** : Sin/Cos Encoder tipi seçilir. Diğer encoder tipleri seçilirse hata verir.



5 **Encoder Puls & Filtre Seçimi** : Pulse olarak 2048, Filtre olarak 0 ms seçilir.

