



1 5V ve 0V bağlantısını yapınız. Ürünü kesinlikle 24V ile beslemeyiniz.

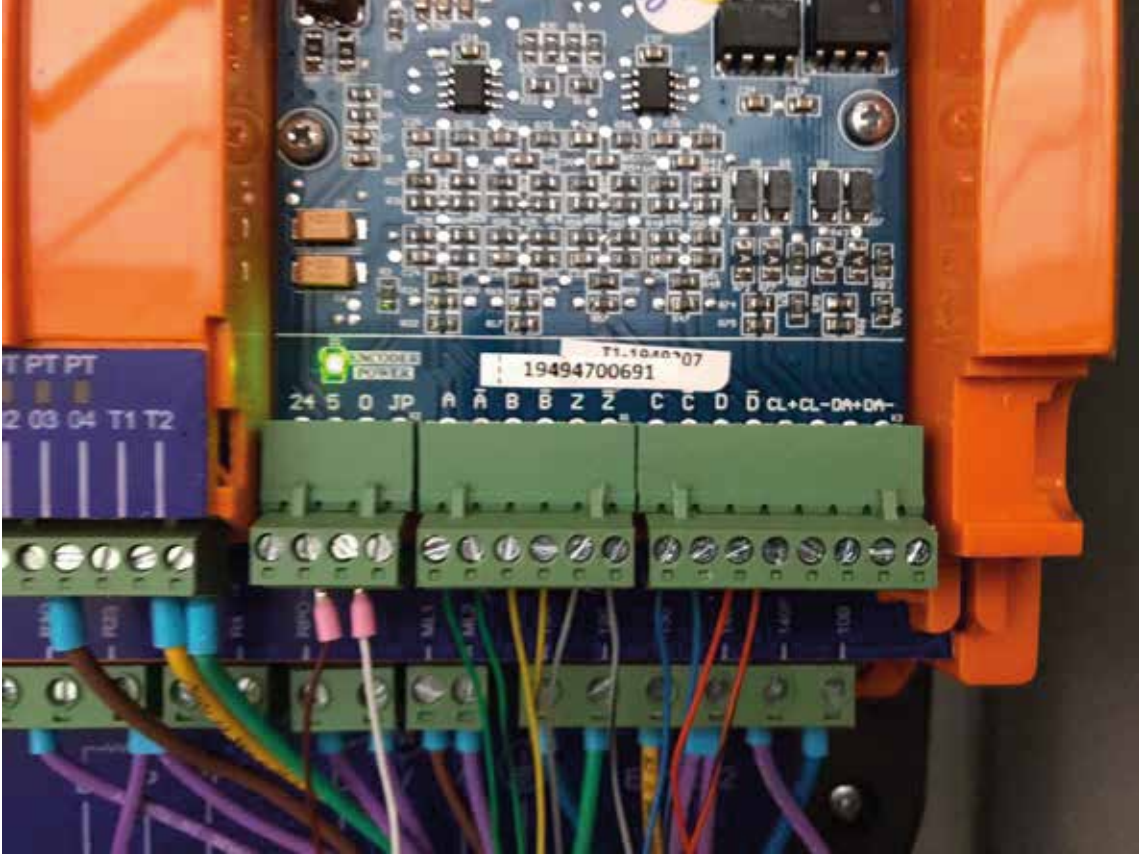

2

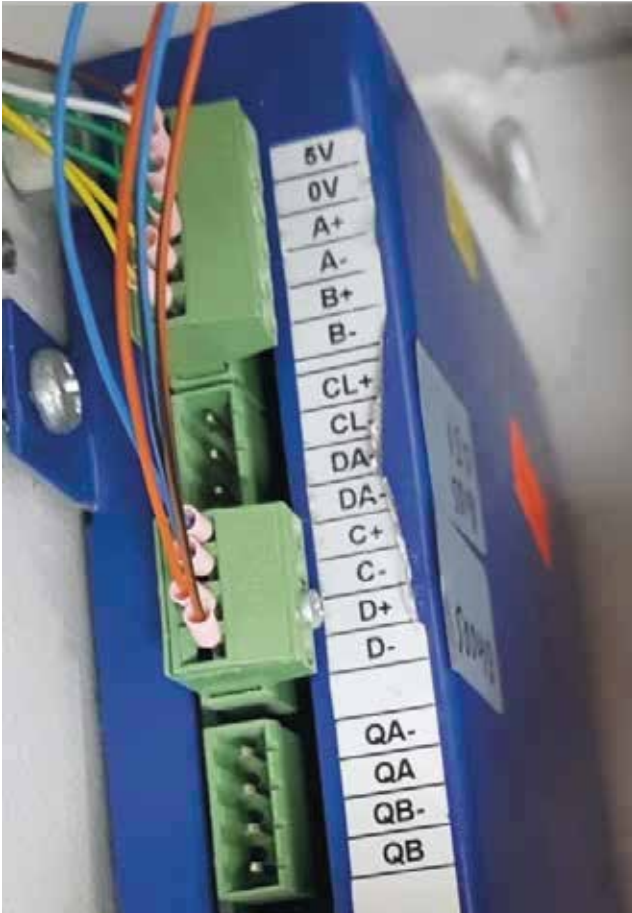

**A+, A-, B+, B- uçları bağlanır.
C+, C-, D+, D- uçları bağlanır.
Arkel sürücüde Z uçları bağlanmaz.
CL ve DL uçları bağlanmaz.**

3 Renk Kodları

FNC SC 2048 - R700CH		V1.5	FENAC	CE
VDC KAHVE (Brown)	C MAVİ (Blue)			
GND BEYAZ (White)	C- MAVİ-SİYAH (Blue-Black)			
A YEŞİL (Green)	D TURUNCU (Orange)			
A- YEŞİL-SİYAH (Green-Black)	D- TURUNCU-SİYAH (Orange-Black)			
B SARI (Yellow)	Z GRİ (Gray)			
B- SARI-SİYAH (Yellow-Black)	Z- GRİ-SİYAH (Gray-Black)			

4 Encoder Tipi Seçimi : Sincos 1 + Sincos 2048 seçilmelidir. Diğer enkoder tipleri seçilirse enkoder hatası verir.

