



1 5V ve 0V bağlantısını yapınız. Ürünü kesinlikle 24V ile beslemeyiniz.

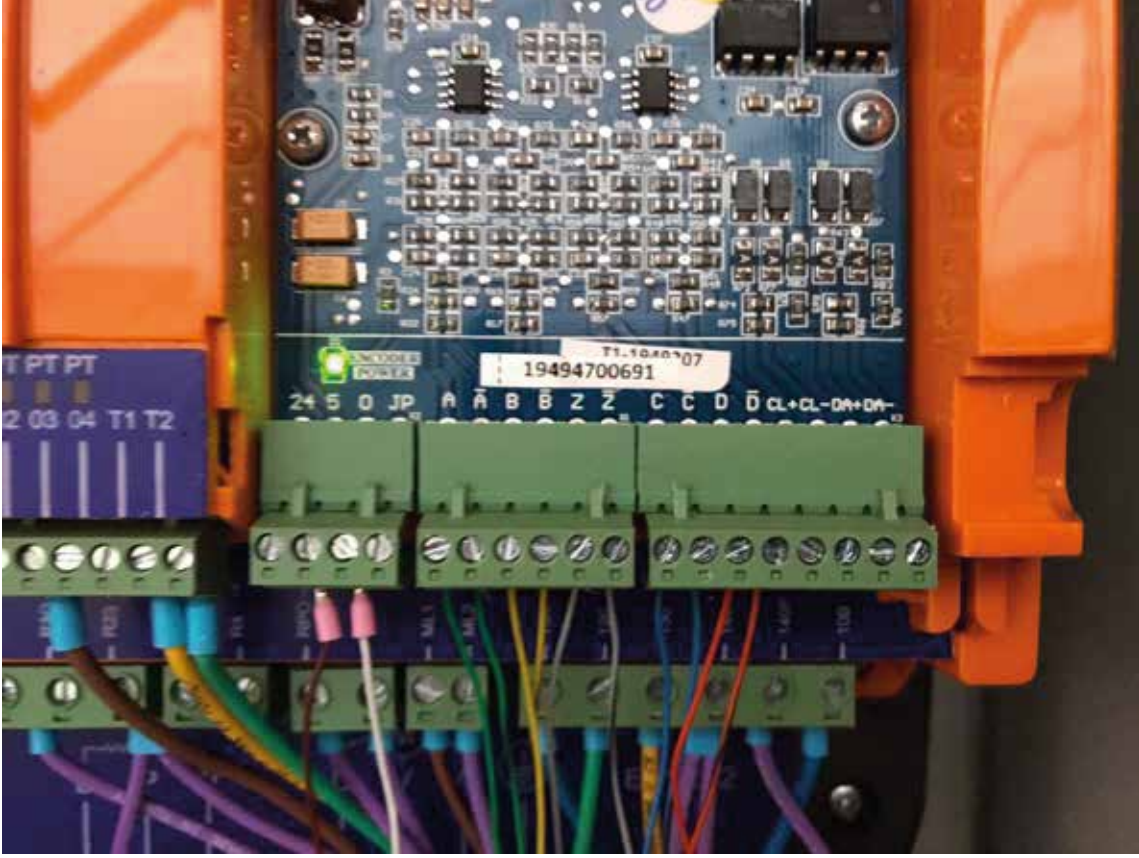

2

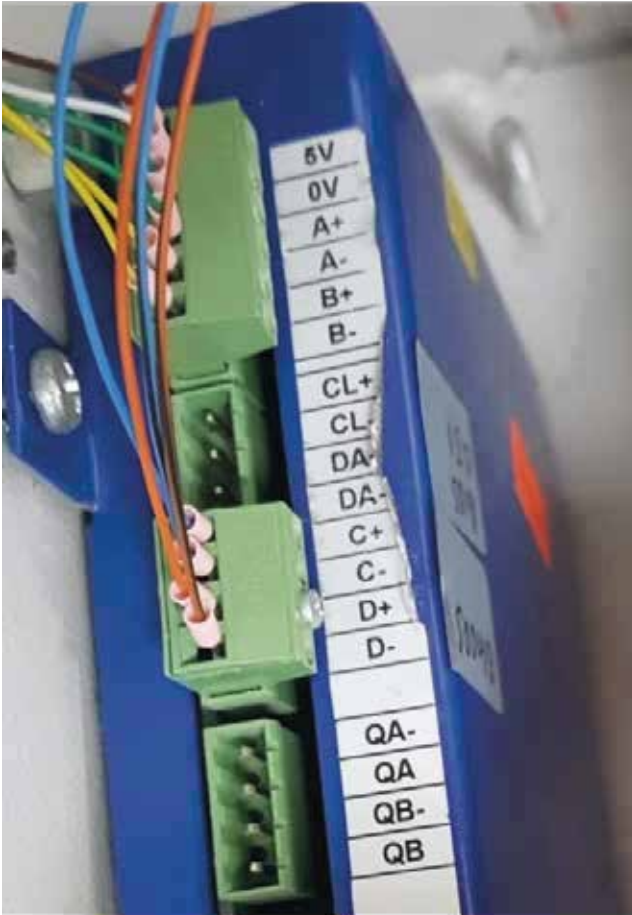

**A+, A-, B+, B- uçları bağlanır.
C+, C-, D+, D- uçları bağlanır.
Arkel sürücüde Z uçları bağlanmaz.
CL ve DL uçları bağlanmaz.**

3 Renk Kodları

| FNC SC 2048 - R700CH | | V1.5 | FENAC | CE |
|----------------------|---------------------------|------|------------------------------|----|
| VDC | KAHVE (Brown) | C | MAVİ (Blue) | |
| GND | BEYAZ (White) | C- | MAVİ-SİYAH (Blue-Black) | |
| A | YEŞİL (Green) | D | TURUNCU (Orange) | |
| A- | YEŞİL-SİYAH (Green-Black) | D- | TURUNCU-SİYAH (Orange-Black) | |
| B | SARI (Yellow) | Z | GRI (Gray) | |
| B- | SARI-SİYAH (Yellow-Black) | Z- | GRI-SİYAH (Gray-Black) | |

4 Encoder Tipi Seçimi : Sincos 1 + Sincos 2048 seçilmelidir. Diğer enkoder tipleri seçilirse enkoder hatası verir.

